



## Alarm & Remote Unit TS-AS / ASe


- ✓ 4 Analog-/Digital Eingänge 4...20mA / potentialfrei
- ✓ 2 Relais-Ausgänge Umschalter 3A
- ✓ Stromausfall-Meldung
- ✓ Alarmierung per SMS, E-Mail, Pager, Voice
- ✓ Kommunikation über 4G-Netz (M2M) (TS-AS)
- ✓ Kommunikation über 4G-Netz und LAN (TS-ASe)
- ✓ Konfiguration via Internet
- ✓ Erweiterbar bis 80 E/A
- ✓ SIM-Karte eingebaut
- ✓ steckbare Anschlussklemmen

4G

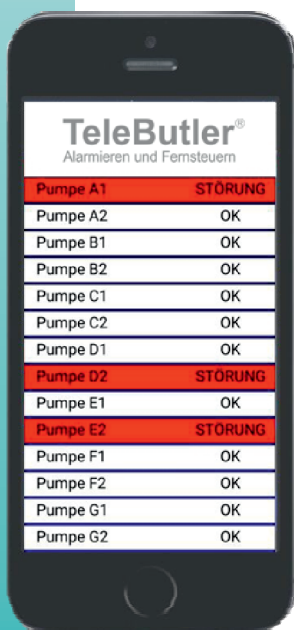

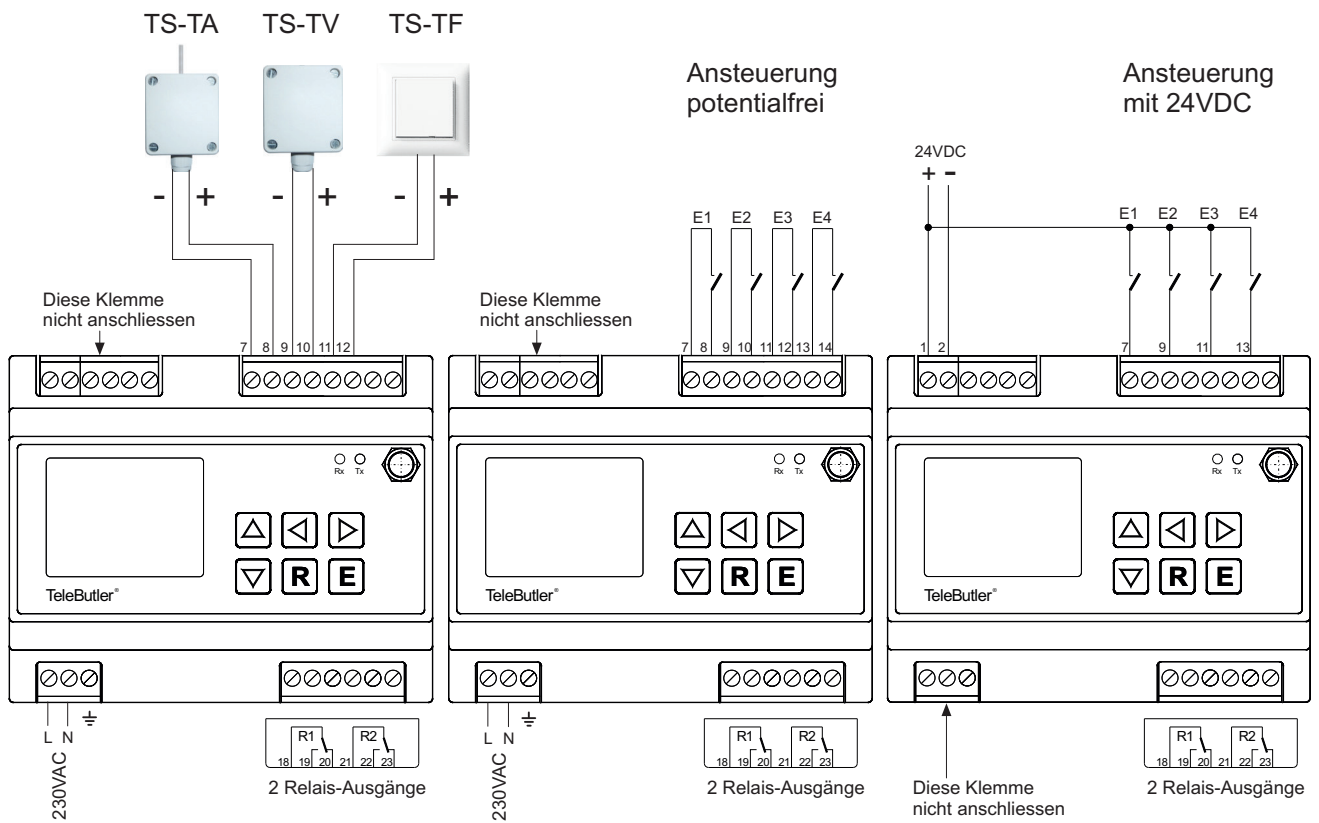

Der 230 V-Anschluss ist für den Betrieb ohne Buserweiterungen vorgesehen.

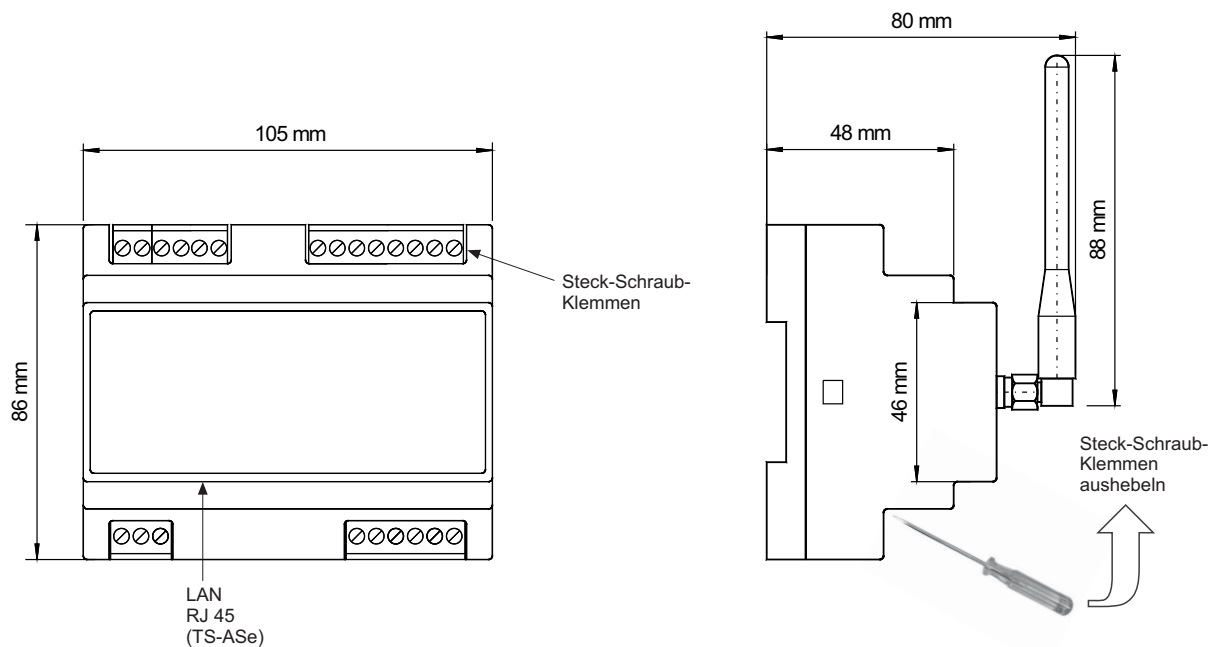

### Technische Daten

Betriebsspannung: 230VAC / 24 VDC

Stromaufnahme: 2W

Temperaturbereich: 0...50°C

Best.Nr.: 132 464 TS-AS

Best.Nr.: 132 465 TS-ASe

Ausgänge: 2 Umschalt-Kontakte 3A

Anschlüsse: Steck-Schraubklemmen 1,5mm<sup>2</sup>