



TeleButler[®] FHS-C3

Die Heizungsfernsteuerung

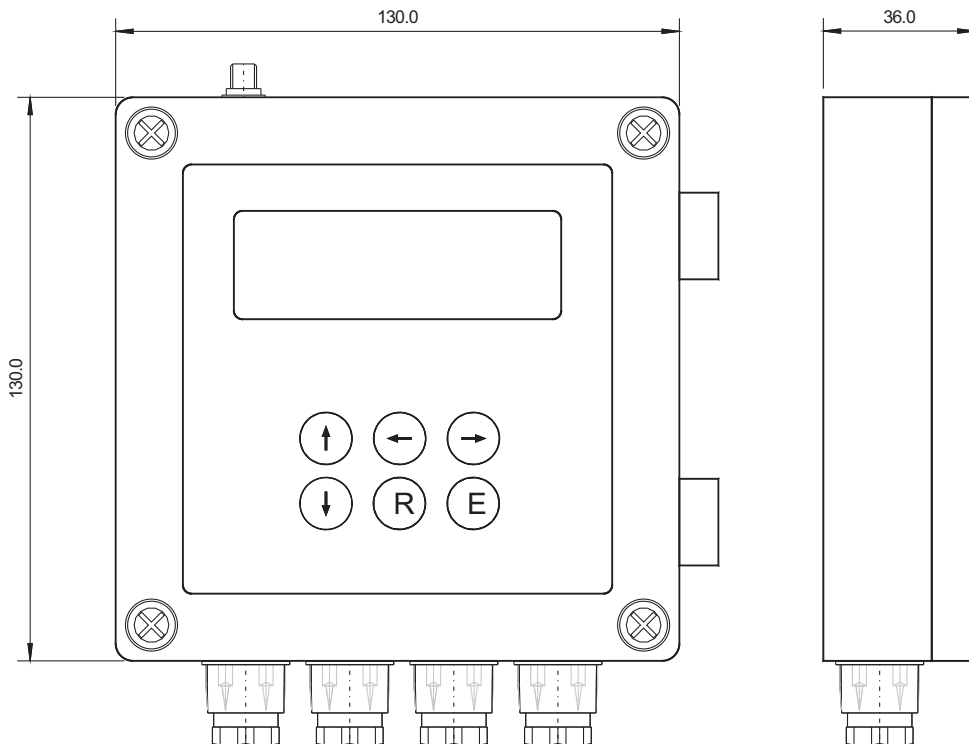

- ✓ Anschluss für 2-Draht / 3-Draht
Temperaturfühler und / oder
Niveau-Sonde für Heizöl
- ✓ 2 Ausgänge potentialfrei
- ✓ Temperatur und / oder Heizölstand
Überwachung
- ✓ Frostschutz (mit Temperaturfühler)
- ✓ SIM-Karte eingebaut
- ✓ WebApp - Konfiguration und
Bedienung

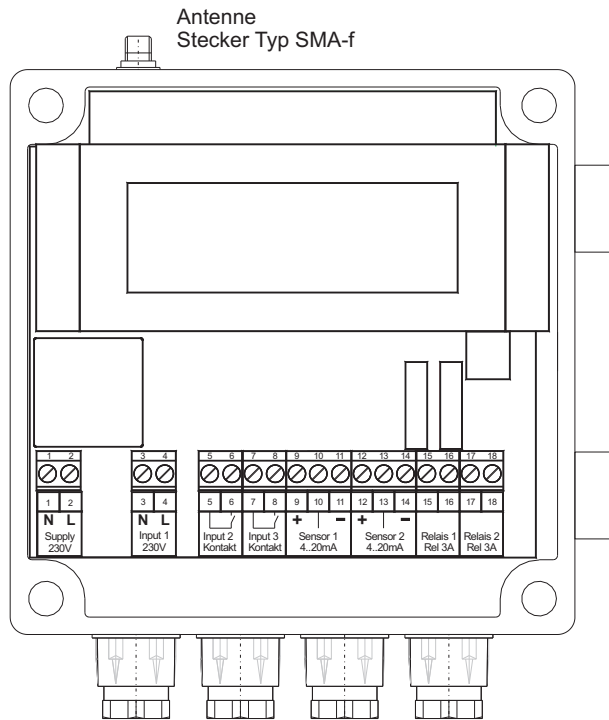

Technische Daten

Betriebsspannung UB: 230V +/-10%
 Leistungsaufnahme IB: 3W
 Temperaturbereich: 0...50°C

Best.Nr.: 131 170